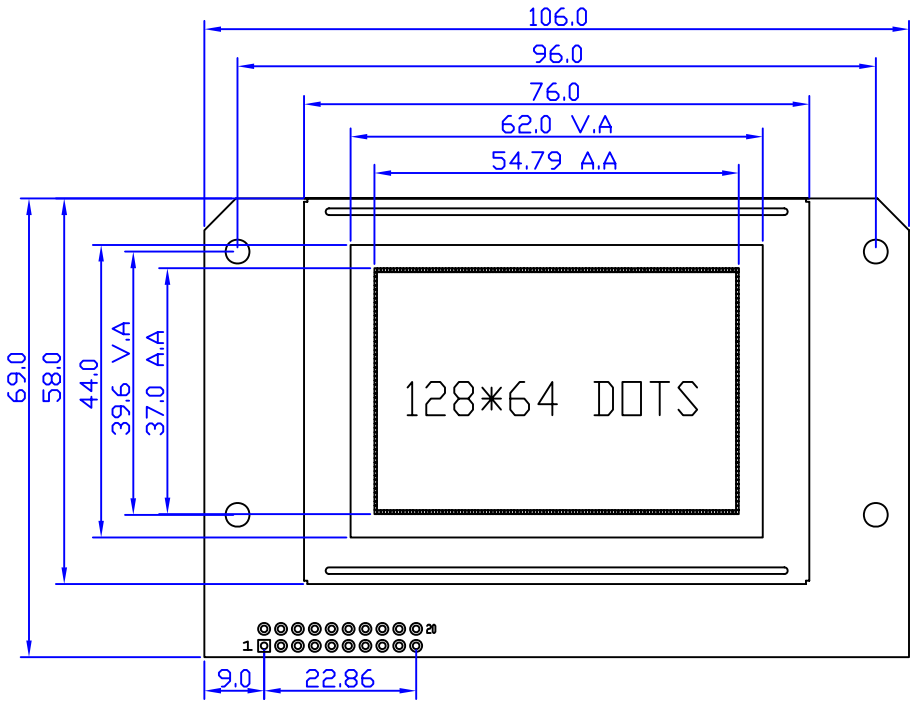

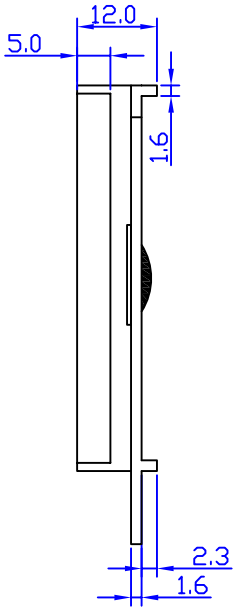



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
/CS1	/CS2	VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0	DB1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	RET	NC	LED+	LED-

NOTES:
1.DISPLAY TYPE:STN/YELLOW-GREEN
2.VIEWING ANGLE:6:00
3.POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP:-20°C~~+70°C
5.STORAGE TEMP:-30°C~~+80°C
6.LOGIC VOLTAGE:VDD=5.0V
7.LCD DRIVER VOLTAGE:VLCD=9.6V
8.DRIVE METHOD:1/64DUTY,1/5BIAS
9.DRIVE IC:KS0108B
10.BACKLIGHT TYPE:LED/YELLOW-GREEN

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO. , LTD.

REV.	DESCRIPTION	DATE

DRAW NO.	YMSC-C12864EDYLYSD			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER: A	SCALE:1/1				
	TOLERANCES UNLESS:						