REV	EC NUMBER	DESCRIPTION	DATE
①	XXXXXXX	XXXXXXXX	xxxx/xx/xx

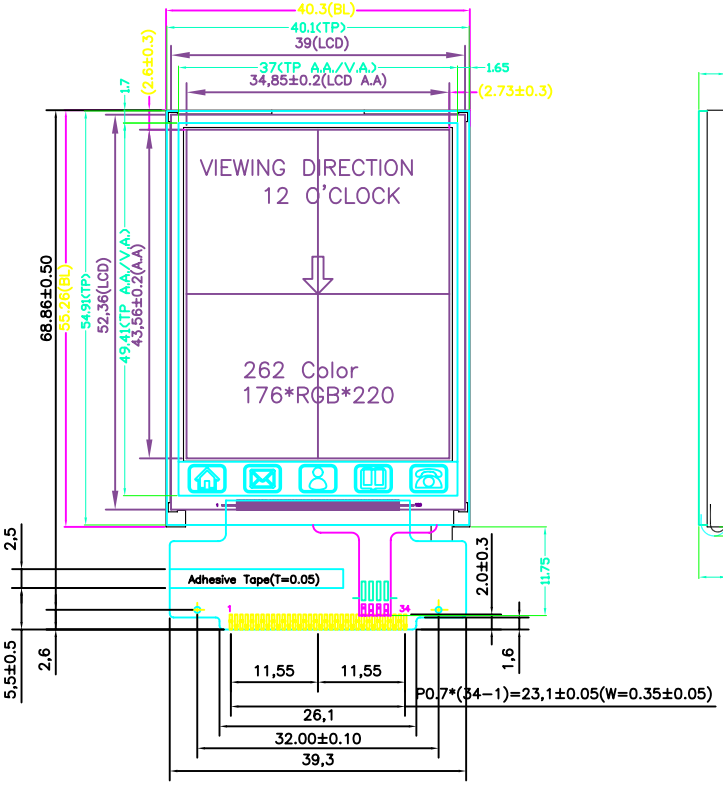



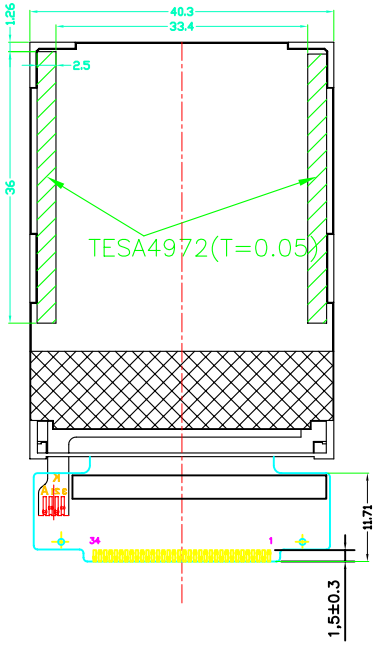

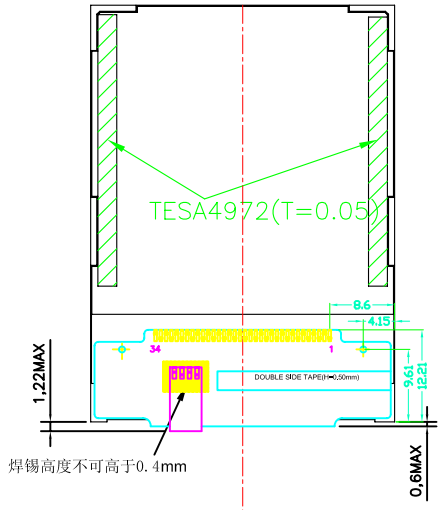

34PIN DESCRIPTION

1	GND
2	VDD
3	VDD
4	CS
5	RS
6	WR
7	RD
8	DB0
9	DB1
10	DB2
11	DB3
12	DB4
13	DB5
14	DB6
15	DB7
16	DB8
17	DB9
18	DB10
19	DB11
20	DB12
21	DB13
22	DB14
23	DB15
24	RESET
25	IM0
26	GND
27	YD
28	XL
29	YU
30	XR
31	LED-K3
32	LED-K2
33	LED-K1
34	LED-A

TOUCH PANEL FPC PIN SYMBOL

1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

NOTS:

1.BackLight:3 CHIP LEDS,parallel connection
2.BackLightLuminance:3000 cd/m
3.Back Light Driver Voltage:3.0-3.3V
4.Back Light Circuit:54mA
5.GENERAL TOLERANCE:±0.2
6.未注明圆角皆为R=0.5mm
7. DRIVE IC：LGDP4524
8. OPERATING TEMP: -10° C~60° C
9. STORAGE TEMP：-20° C~70° C



背光电路图:

CIRCUIT DIAGRAM (LED 3x1=3 dies)

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO.，LTD

DRAW NO.	YM220T-015AT		DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. A SCALE:1/1				
	TOLERANCE UNLESS:±0.3					