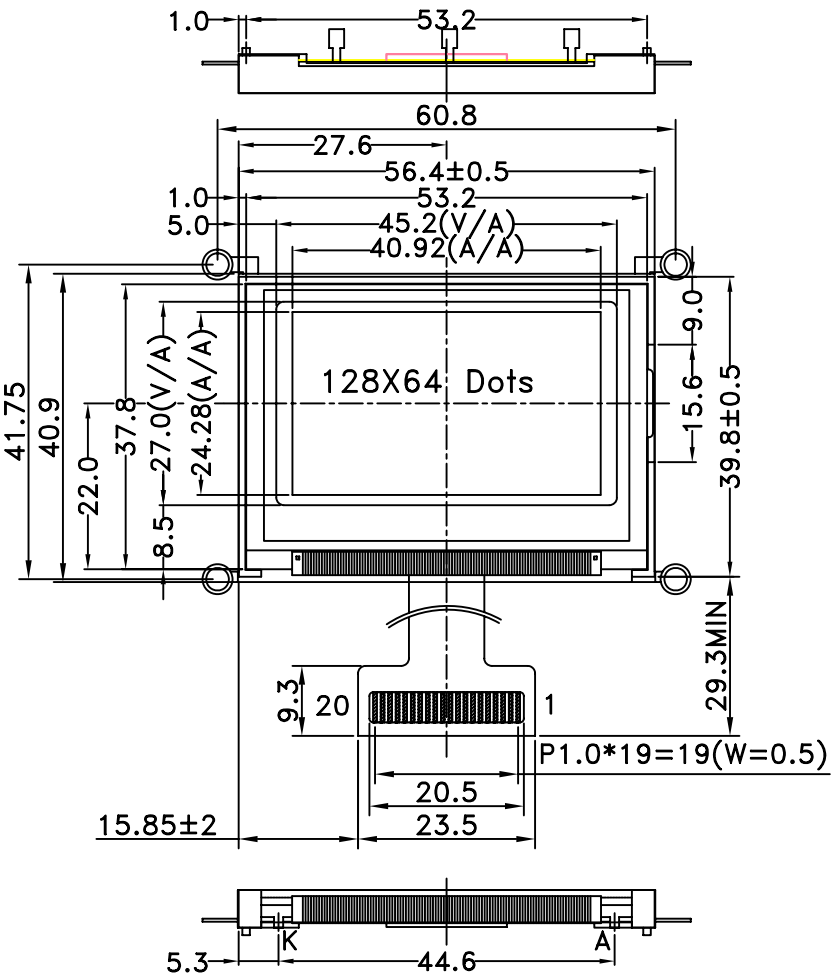

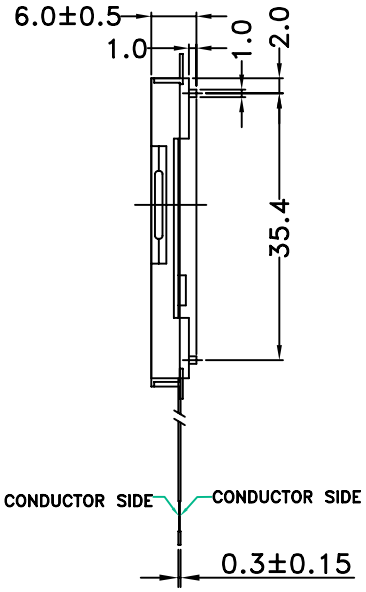

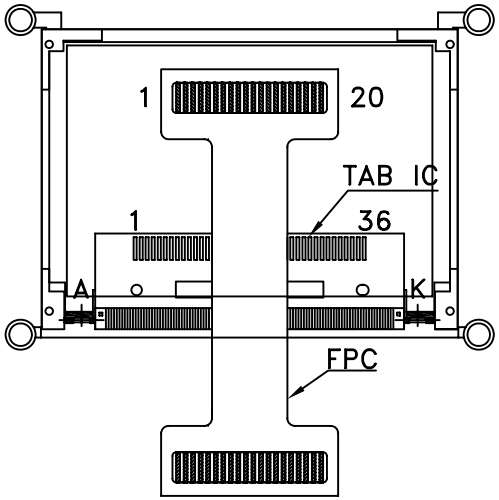



SCALE:20/1

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SIGNAL	VSS	/RES	/CS	RS	P/S	/WR	/RD	DB0	DB1	DB2
PIN NO.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SIGNAL	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	VDD	SCL	SDA	A	K

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: STN/GREY
2.VIEWING ANGLE: 6:00
3.POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP: −20°C ~ +70°C
5.STORAGE TEMP: −30°C ~ +80°C
6.LOGIC VOLTAGE: VDD=3.3±0.2V
7.LCD DRIVER VOLTAGE: Vop=9.6V
8.DRIVE METHOD: 1/64DUTY 1/9BIAS
9.DRIVE IC: SSD1815T2
10.BACKLIGHT TYPE: YELLOW-GREEN EDGE LED

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO。, LTD

REV.	DESCRIPTION	DATE

DRAW NO.	YMST-G12864T-6DGSYSN			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER: B	SCALE:1/1				
	TOLERANCES UNLESS:±0.3						