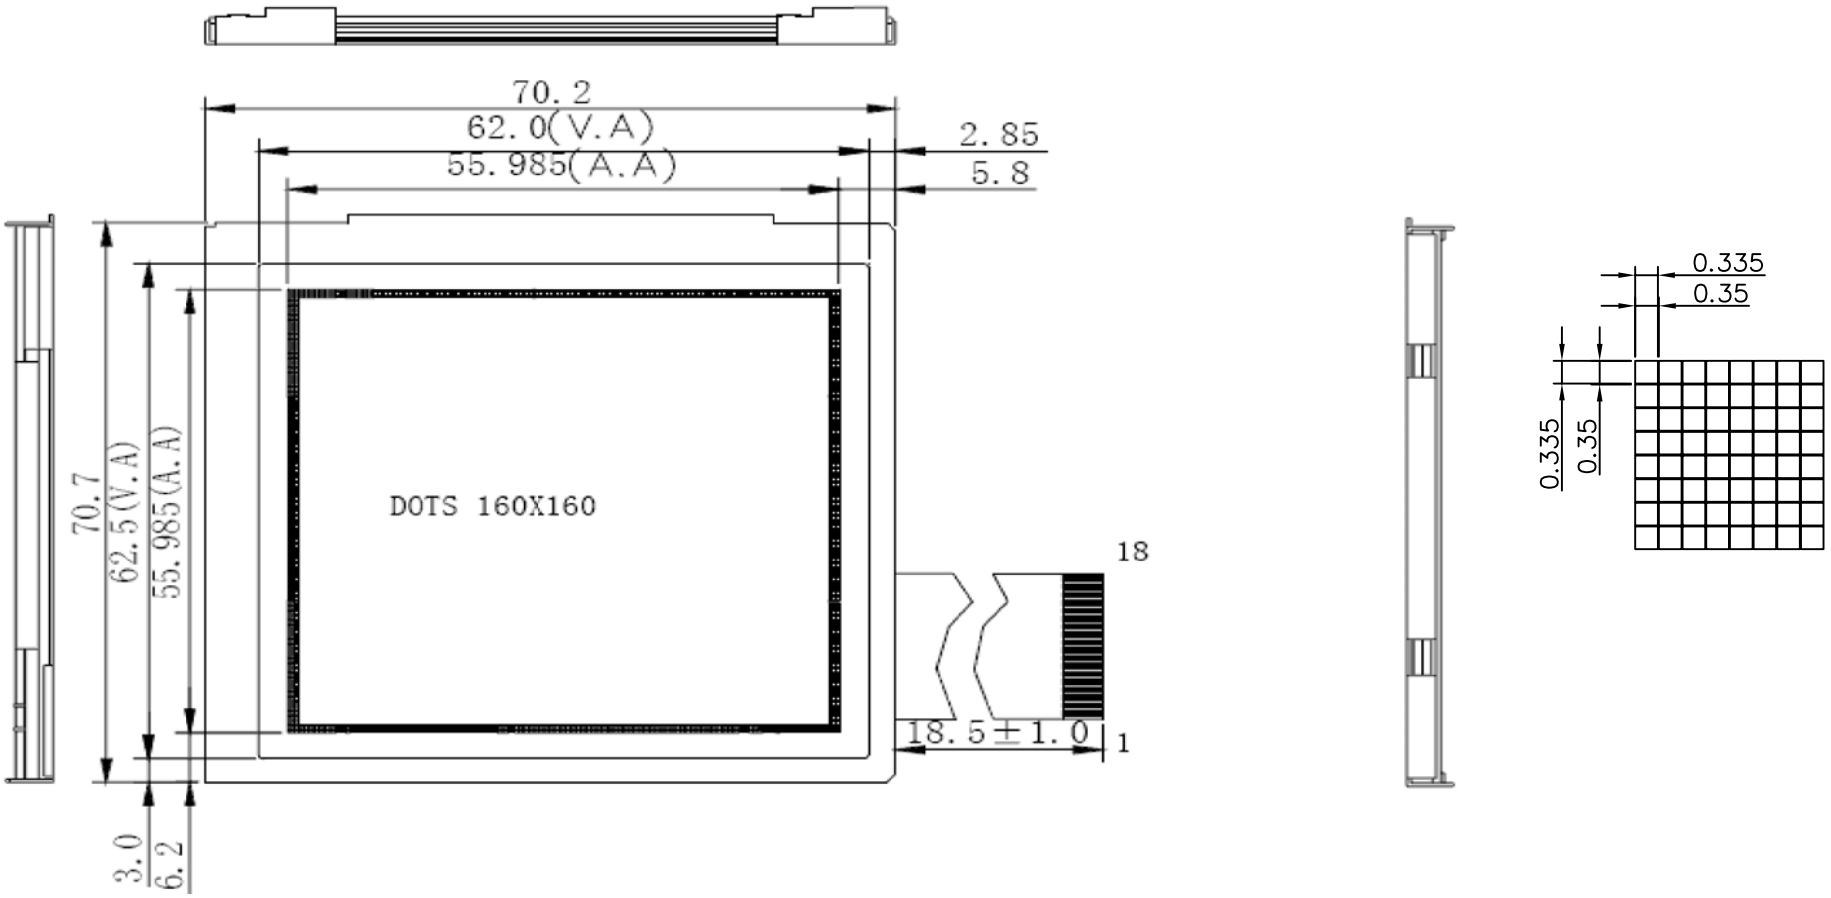

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VSS	FLM	CL1	CL2	M	VDD	EL_ON	VEE	D3
10	11	12	13	14	15	16	17	18
D2	D1	D0	TR_L	TR_U	TR_R	TR_D	VSS	VSS

NOTES:

1.DISPLAY TYPE:	FSTN
2.VIEWING ANGLE:	6:00
3.POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP:	−20°C~~+70°C
5.STORAGE TEMP:	−30°C~~+80°C
6.LOGIC VOLTAGE:	VDD=3.3V
7.LCD DRIVER VOLTAGE:	Vop=18.6V
8.DRIVE METHOD:	1/160DUTY,1/13BIAS
9.DRIVE IC:	IST−3025TA0−2
10.BACKLIGHT TYPE:	EL/GREEN

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO. , LTD.

REV.	DESCRIPTION	DATE:15-01-06

DRAW NO.	YMFT-G160160A-1P-1DPEGSN			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT: mm	PAGE: 1/1	VER: A	SCALE: 1/1				
	TOLERANCES UNLESS: ±0.3						