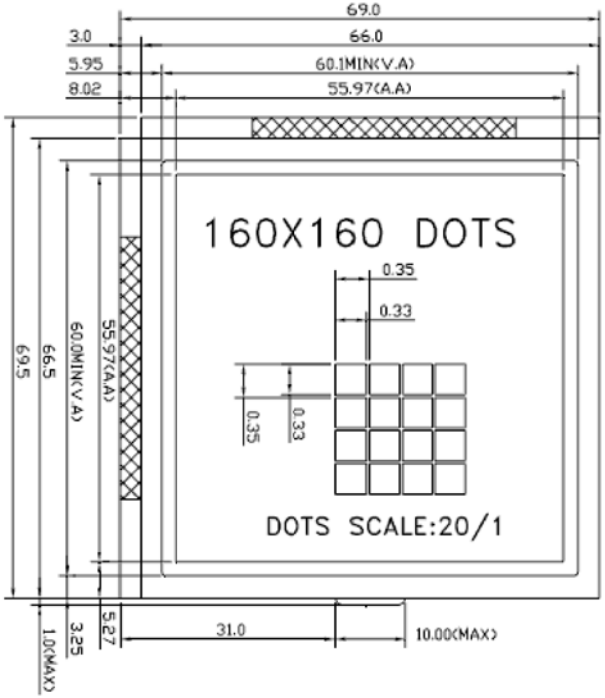

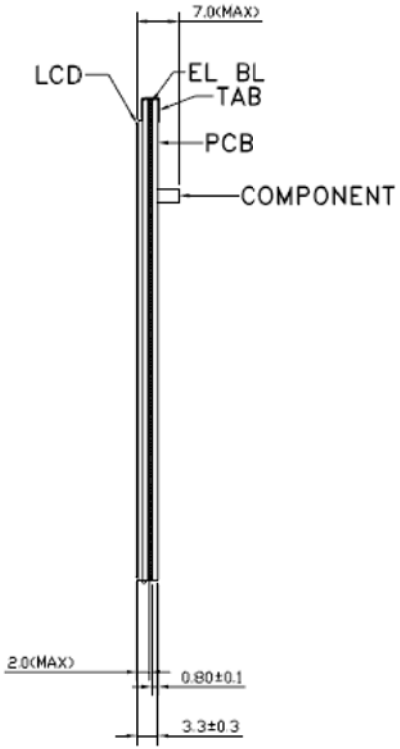

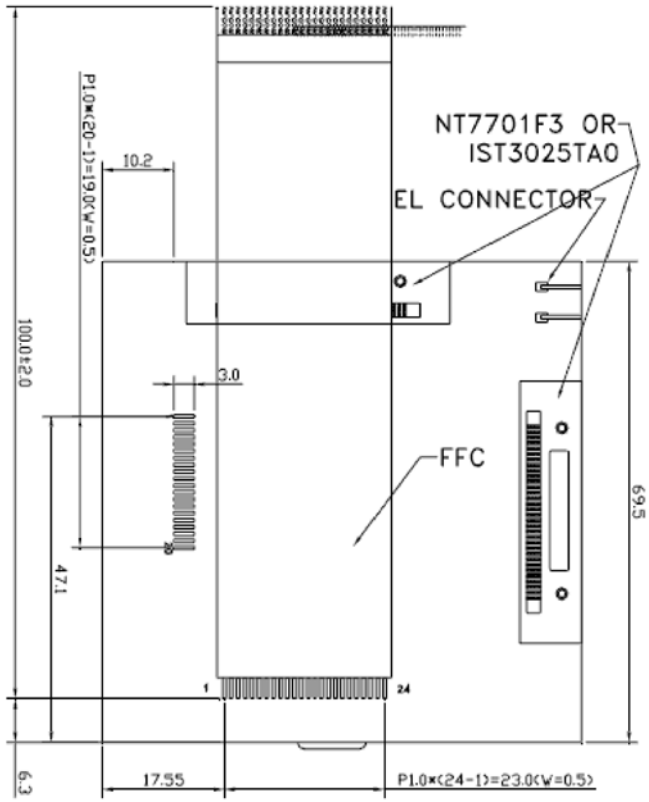

J1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RES	/RD OR E	/WR OR R/W	/CS	A0	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DB7	VDD	VSS	VLCD	VADJ	BL_CTRL	NC	NC	NC	NC	NC	NC

J2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RES	/RD OR E	/WR OR R/W	/CS	A0	DB0	DB1	DB2	DB3	DB4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DB5	DB6	DB7	VDD	VSS	VLCD	VADJ	BL_CTRL	NC	NC

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: FSTN
2. VIEWING ANGLE: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. OPERATING TEMP: −20°C~~+70°C
5. STORAGE TEMP: −30°C~~+80°C
6. LOGIC VOLTAGE: VDD=5.0V
7. LCD DRIVER VOLTAGE: Vop=15.0V
8. DRIVE METHOD: 1/160DUTY,1/9BIAS
9. CONTROL IC: SED1335F0A
10. BACKLIGHT TYPE: EL/WHITE

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO. , LTD.

REV.	DESCRIPTION	DATE

DRAW NO.	YMFT-G160160ADPEWSD			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT: mm	PAGE: 1/1	VER: A	SCALE: 1/1				
	TOLERANCES UNLESS: ±0.3						