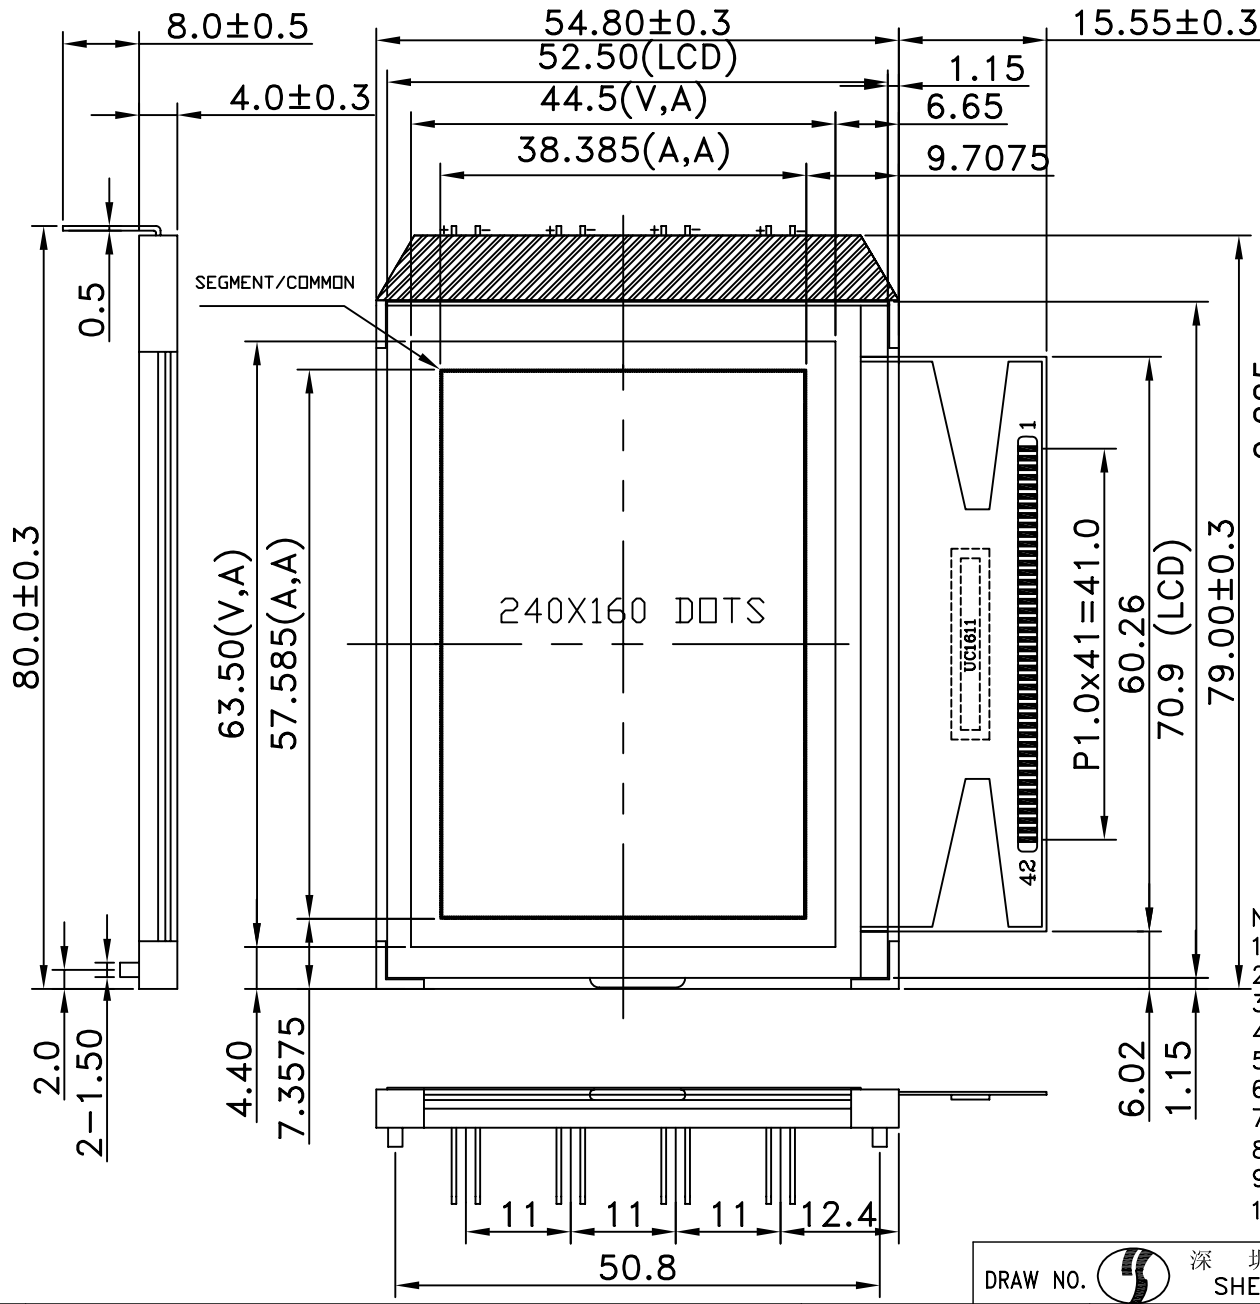

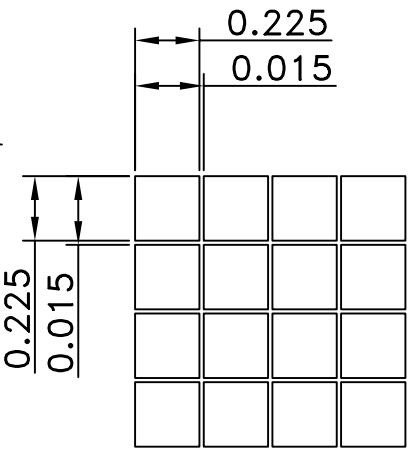

PIN FUNCTION:

NO.	SYMBOL	NO.	SYMBOL
1	NC	22	BM1
2	VCM	23	WR1
3	VS2	24	WR0
4	VS1	25	CD
5	VB0+	26	CS1
6	VB1+	27	CS0
7	VB1−	28	RST
8	VB0−	29	INIT_DONE
9	VB2+	30	DISP_ON
10	VB3+	31	SCLK
11	VB3−	32	M/S
12	VB2−	33	D0
13	VLCDOUT	34	D1
14	VLCDIN	35	D2
15	VBIAS	36	D3
16	VDD	37	D4
17	VDD2,3	38	D5
18	VSS2	39	D6
19	VSS	40	D7
20	TST4	41	VSS
21	BM0	42	NC

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: FSTN
2.VIEWING ANGLE: 6:00
3.POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE
4.OPERATING TEMP: 0°C ~ +50°C
5.STORAGE TEMP: −10°C ~ +60°C
6.LOGIC VOLTAGE: VDD=3.0V±0.05
7.LCD DRIVER VOLTAGE: Vop=15.0
8.DRIVE METHOD: 1/160DUTY 1/12BIAS
9.DRIVE IC: UC1611 TAB
10.BACKLIGHT TYPE: WHITE,Vf(typ):3.5V If(typ):80mA

REV.	DESCRIPTION	DATE

DRAW NO.

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO。, LTD

	YMFT-G240160DDPSWNN	DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1 VER: A SCALE:1/1				
	TOLERANCES UNLESS:±0.3				