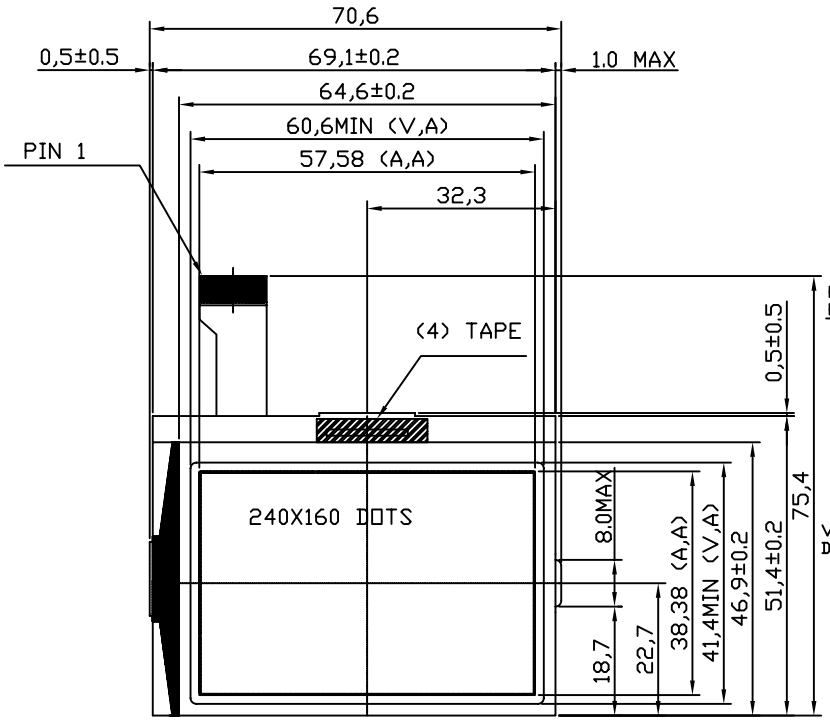

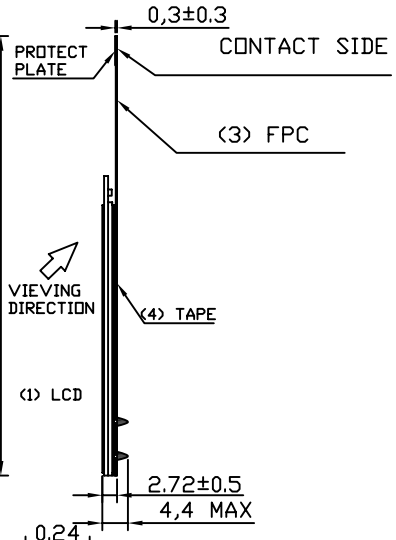

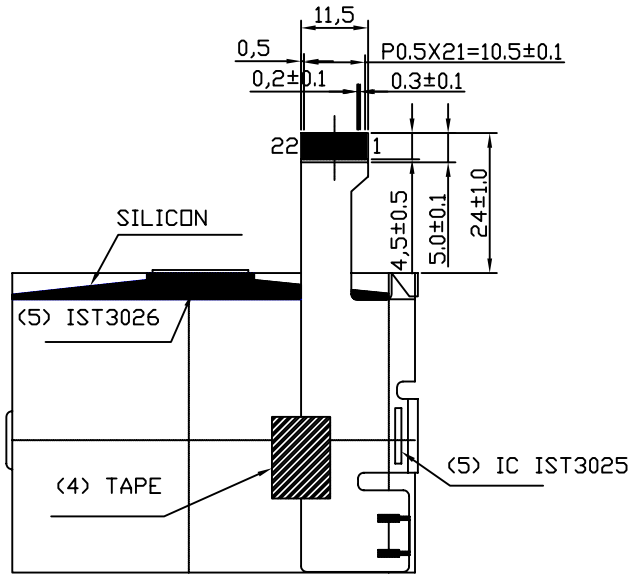

PIN	SIGNAL
1	V5
2	V2
3	VEE
4	VDD
5	FRM(FR)
6	VGND
7	LOAD(LP)
8	VSS
9	DF(M)
10	DISPOFF
11	CP(XCK)
12	V4
13	V3
14	D3
15	D2
16	D1
17	D0
18	VGND
19	VSS
20	VELAC1
21	VSS
22	VELAC2

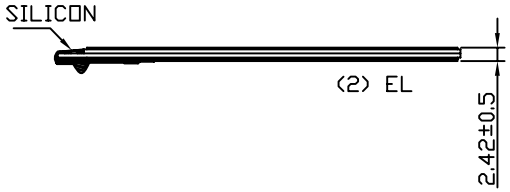



Dot Detail

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: FSTN
2.VIEWING ANGLE: 6:00
3.POLARIZER MODE:POSITIVE/TDF(反射透射显示膜)
4.OPERATING TEMP: −20°C ~ +70°C
5.STORAGE TEMP: −30°C ~ +80°C
6.LOGIC VOLTAGE: VDD=3.3V
7.LCD DRIVER VOLTAGE: Vop=19.5V
8.DRIVE METHOD: 1/160DUTY 1/13BIAS
9.DRIVE IC: IST3025&IST3026
10.BACKLIGHT TYPE: EL(WHITE)

REV.	DESCRIPTION	DATE

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO。, LTD

DRAW NO.	YMFG-G240160EDPEWSN			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER: A	SCALE:1/1				
	TOLERANCES UNLESS:±0.1						