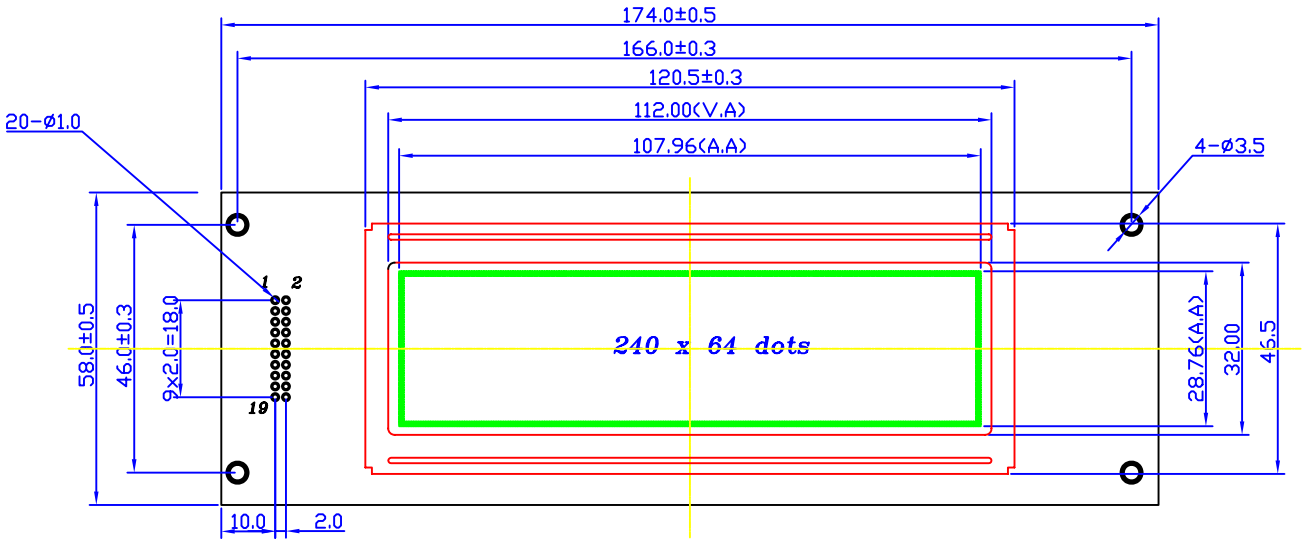



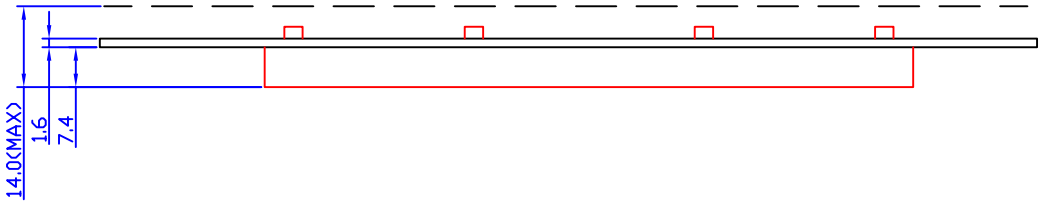

NOTES:

1.DISPLAY TYPE:	STN/ GREY
2.VIEWING DIRECTION:	6:00
3.POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP:	-10°C - 60°C
5.STORAGE TEMP:	-20°C - 70°C
6. VDD:	+5.0V
7.DRIVE METHOD:	1/64DUTY 1/9BIAS
8.CONTROLLER:	T6963C
9.BACKLIGHT:	LED (WHITE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VDD	VSS	V0	VOUT	NC	/WR	/RD	RS	/CS	/RES
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	K

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO., LTD

REV.	DESCRIPTION	DATE
		2005-12-24

DRAW NO.	YM24064H-1			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. A	SCALE:1/1	Jason			
	TOLERANCE UNLESS:±0.3						