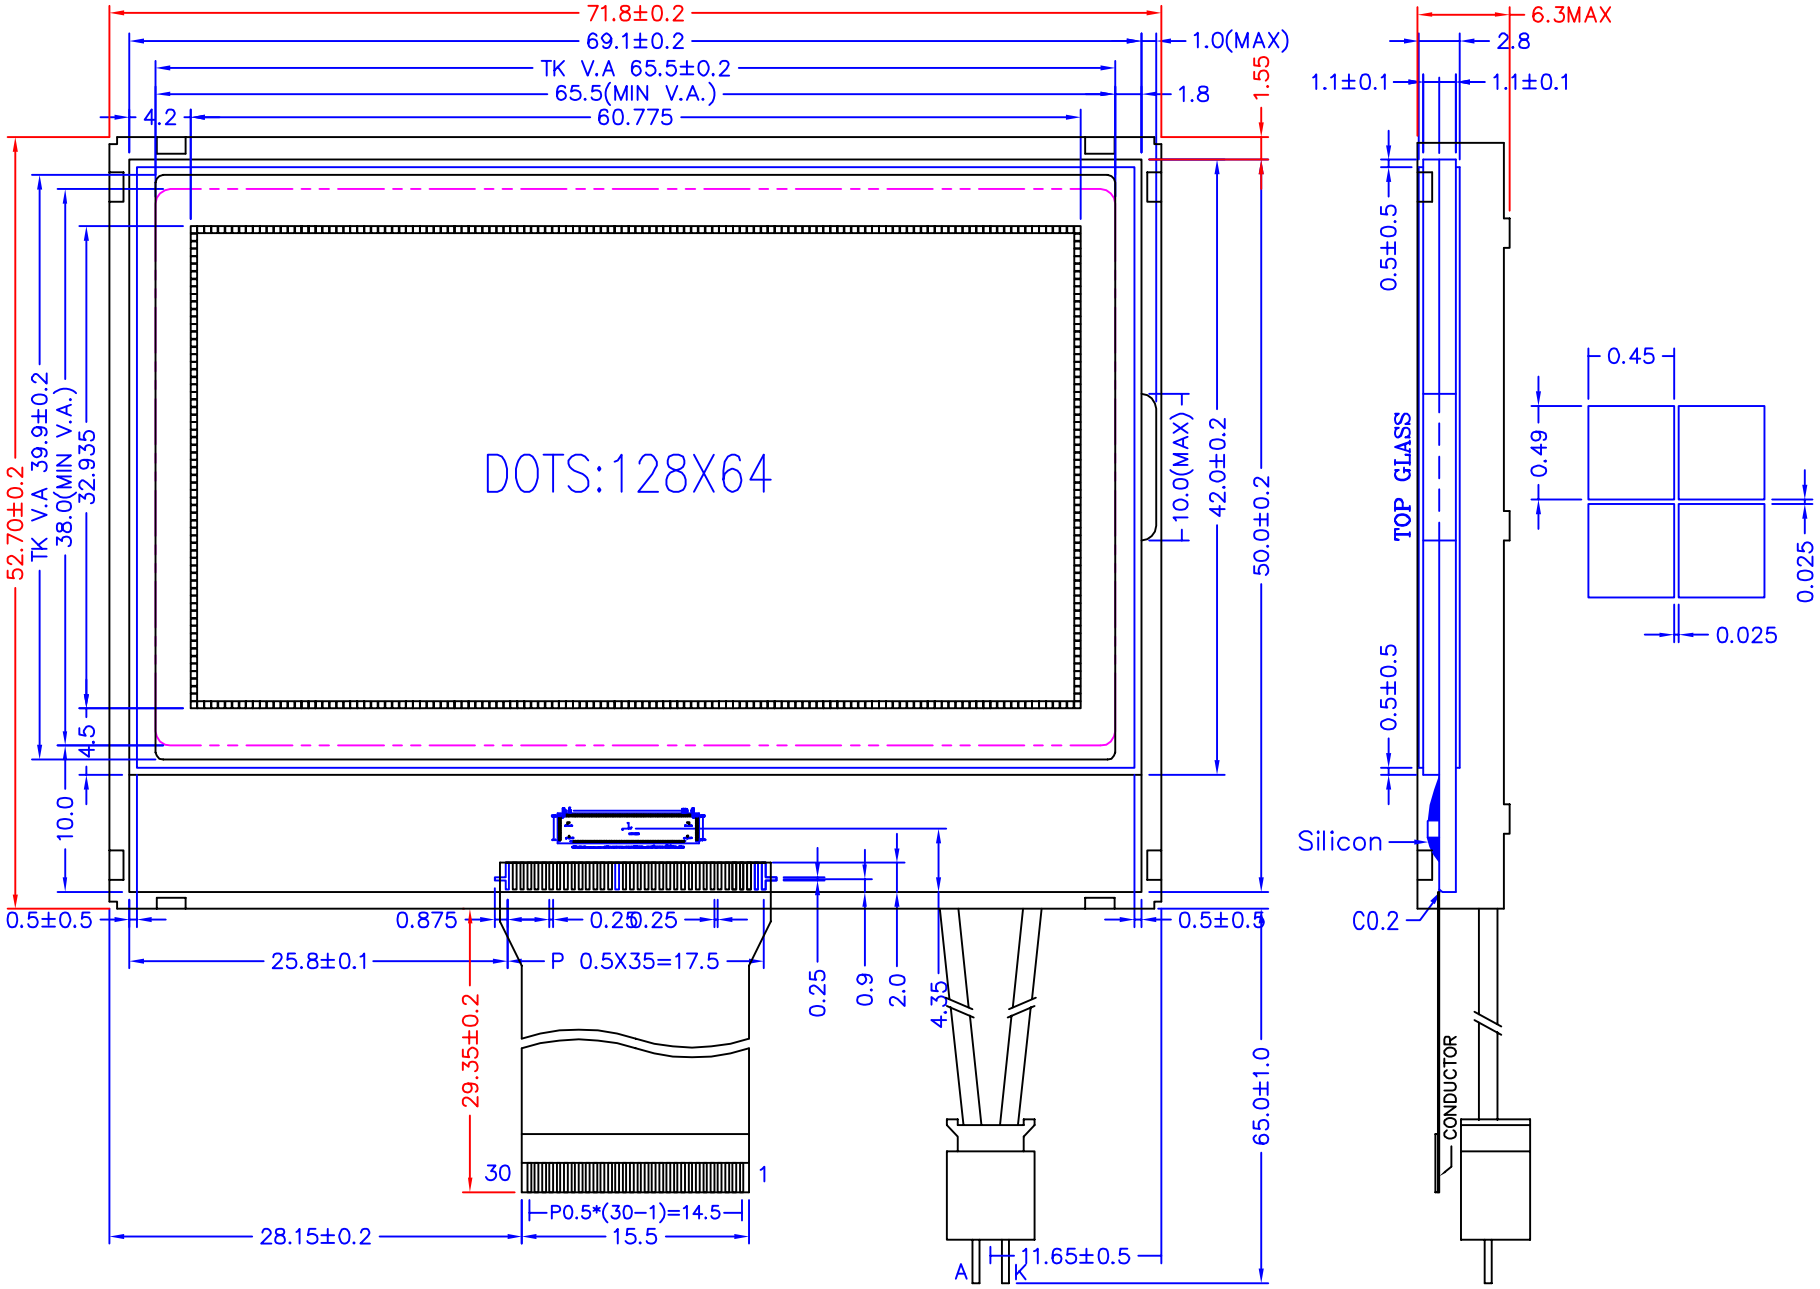

1	$\overline{CS1}$
2	$\overline{RES}$
3	A0
4	$\overline{WR}$
5	$\overline{RD}$
6	D0
7	D1
8	D2
9	D3
10	D4
11	D5
12	D6
13	D7
14	VDD
15	VSS
16	VOUT
17	CAP3+
18	CAP1−
19	CAP1+
20	CAP2+
21	CAP2−
22	V1
23	V2
24	V3
25	V4
26	V0
27	VR
28	C86
29	PS
30	IRS

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:	FSTN
2. VIEWING DIRECTION:	6:00
3. POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. OPERATING TEMP:	−20°C~+70°C
5. STORAGE TEMP:	−30°C~+80°C
6. LOGIC VOLTAGE:	3V
7. LCD OPERATION VOLTAGE:	9V
8. DRIVE METHOD:	1/64DUTY 1/9BIAS
9. DRIVER IC:	S6B0724
10.BACKLIGHT:	LED(WHITE,SIDE)

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO.,LTD

DRAW NO.	YMFG-G12864P-38DPSWSN			C NO.	MS509		
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. C	SCALE:1/1	DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
TOLERANCE UNLESS:±0.2							