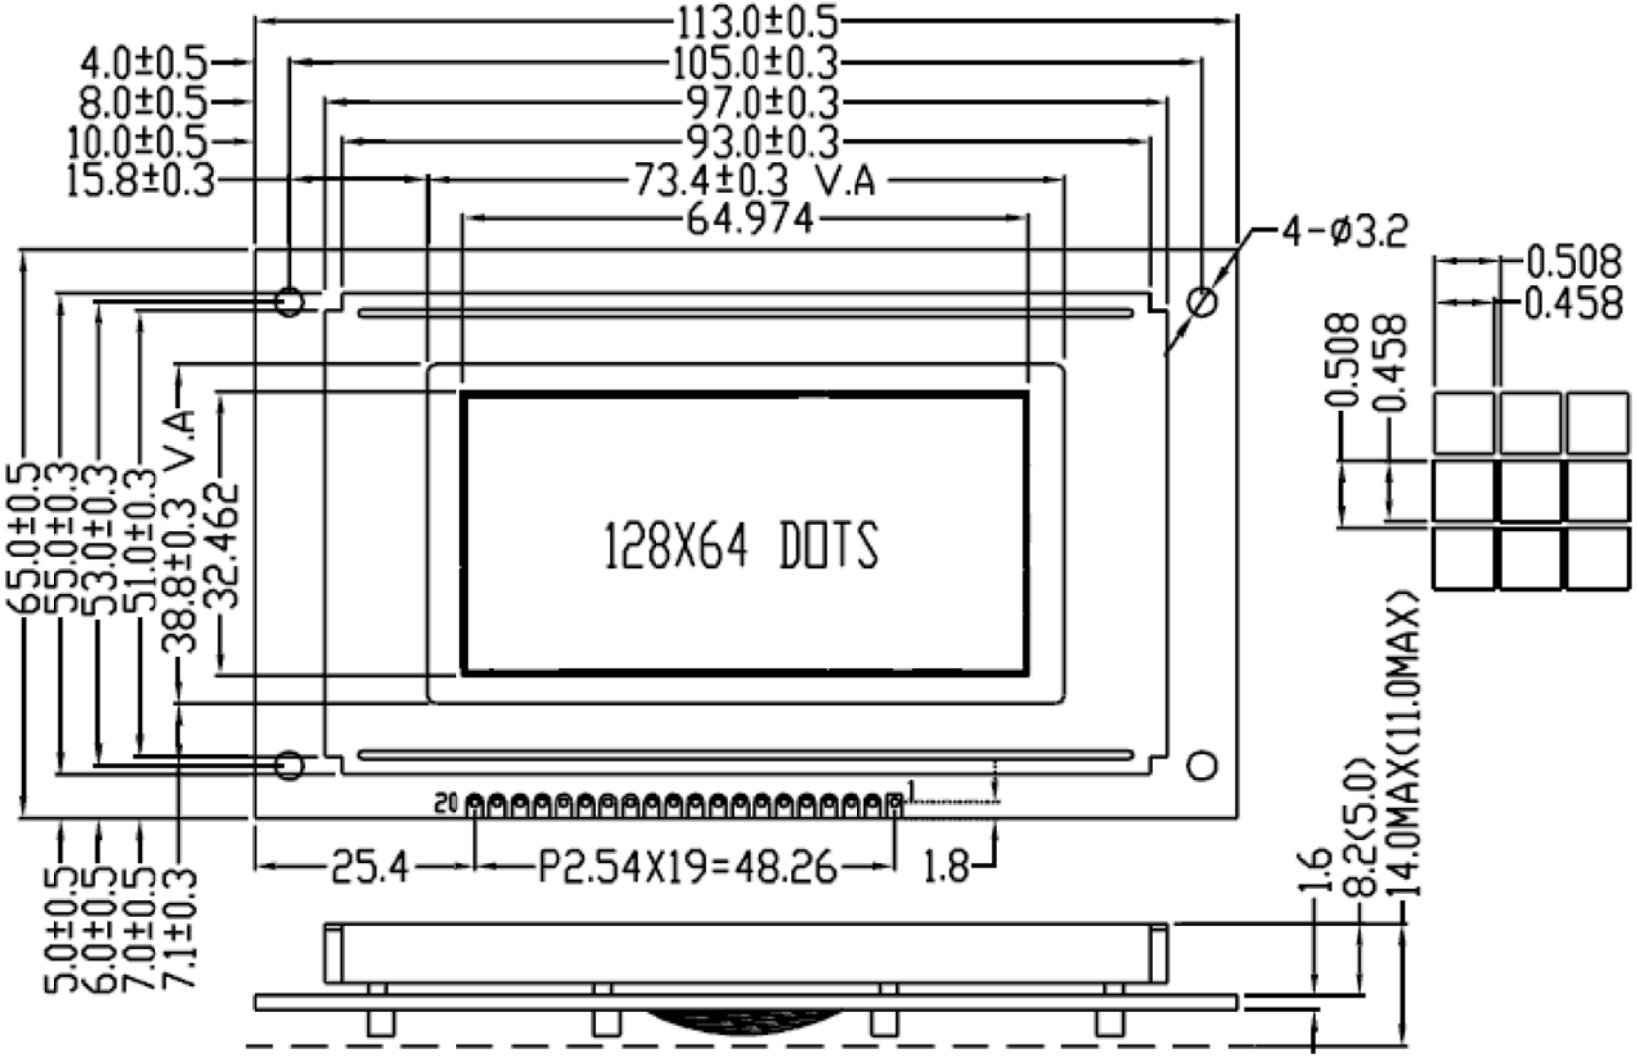

NOTES:

1.DISPLAY TYPE: STN/BLUE
2.VIEWING ANGLE: 6:00
3.POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/NEGATIVE
4.OPERATING TEMP: −10℃~~+60℃
5.STORAGE TEMP: −20℃~~+70℃
6.LOGIC VOLTAGE: VDD=5.0
7.LCD DRIVER VOLTAGE: Vop=13.0V
8.DRIVE METHOD: 1/64DUTY,1/9BIAS
9.DRIVE IC: KS0108B
10.BACKLIGHT TYPE: DOUBLE SIDE LED BACKLIGHT (+5.0V DCV)

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAME	VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0	DB1	DB2	DB3
PIN NO.	11	12	3	14	15	16	17	18	19	20
NAME	DB4	DB5	DB6	DB7	/CS1	/CS2	/RST	VEE	A	K

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO. , LTD.

DRAW NO.	YM12864A−2			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT: mm	PAGE: 1/1	VER: A	SCALE: 1/1				
	TOLERANCES UNLESS: ±0.2						