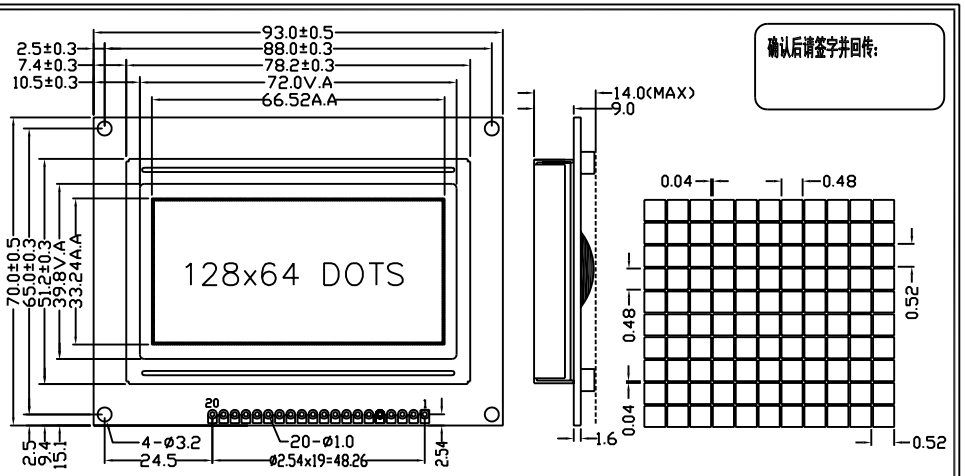

确认后请签字并回传:

串行输入口

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VSS	VDD	V0	CS	SID	SCLK	NC	NC	NC	NC
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NC	NC	NC	NC	PSB (VSS)	NC	/RET	VOUT	LEDA	LEDK

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: STN/YELLOW-GREEN
2.VIEWING DIRECTION: 6:00
3.POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP: -20°C--+70°C
5.STORAGE TEMP: -30°C--+80°C
6.VDD: +5.0V
7.DRIVE METHOD: 1/32DUTY 1/6BIAS
8.DRIVE: ST7920
9.BACKLIGHT TYPE: LED(YELLOW-GREEN;5.0±0.1DCV)
10.ALL UNMARKED TOLERANCES: ±0.30mm

深圳市耀宇科技有限公司 SHENZHENG YAOYU TECHNOLOGY CO.LTD		
绘图:	绘图编号:YNSC-C12864RDYLYSNC-1	单位:mm
审核:	客户编号:YNSC-C12864RDYLYSN	日期:
批准:	图纸版号: C-1	页数:

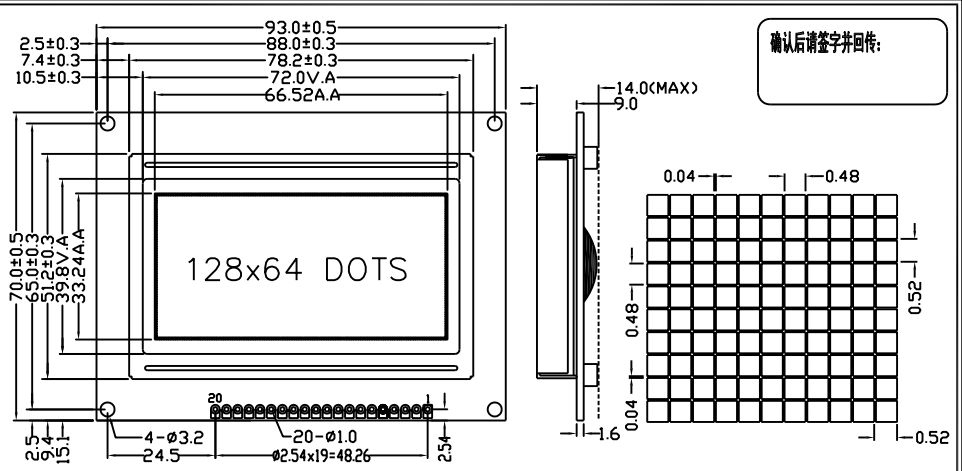

确认后请签字并回传:

并行输入口

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	D0	D1	D2	D3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D4	D5	D6	D7	PSB (VDD)	NC	/RET	VOUT	LEDA	LEDK

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: STN/YELLOW-GREEN
2.VIEWING DIRECTION: 6:00
3.POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP: -20°C--+70°C
5.STORAGE TEMP: -30°C--+80°C
6.VDD: +5.0V
7.DRIVE METHOD: 1/32DUTY 1/6BIAS
8.DRIVE: ST7920
9.BACKLIGHT TYPE: LED(YELLOW-GREEN;5.0±0.1DCV)
10.ALL UNMARKED TOLERANCES: ±0.30mm

深圳市耀宇科技有限公司 SHENZHENG YAOYU TECHNOLOGY CO.LTD		
绘图:	绘图编号:YNSC-C12864RDYLYSNC-1	单位:mm
审核:	客户编号:YNSC-C12864RDYLYSN	日期:
批准:	图纸版号: C-1	页数: