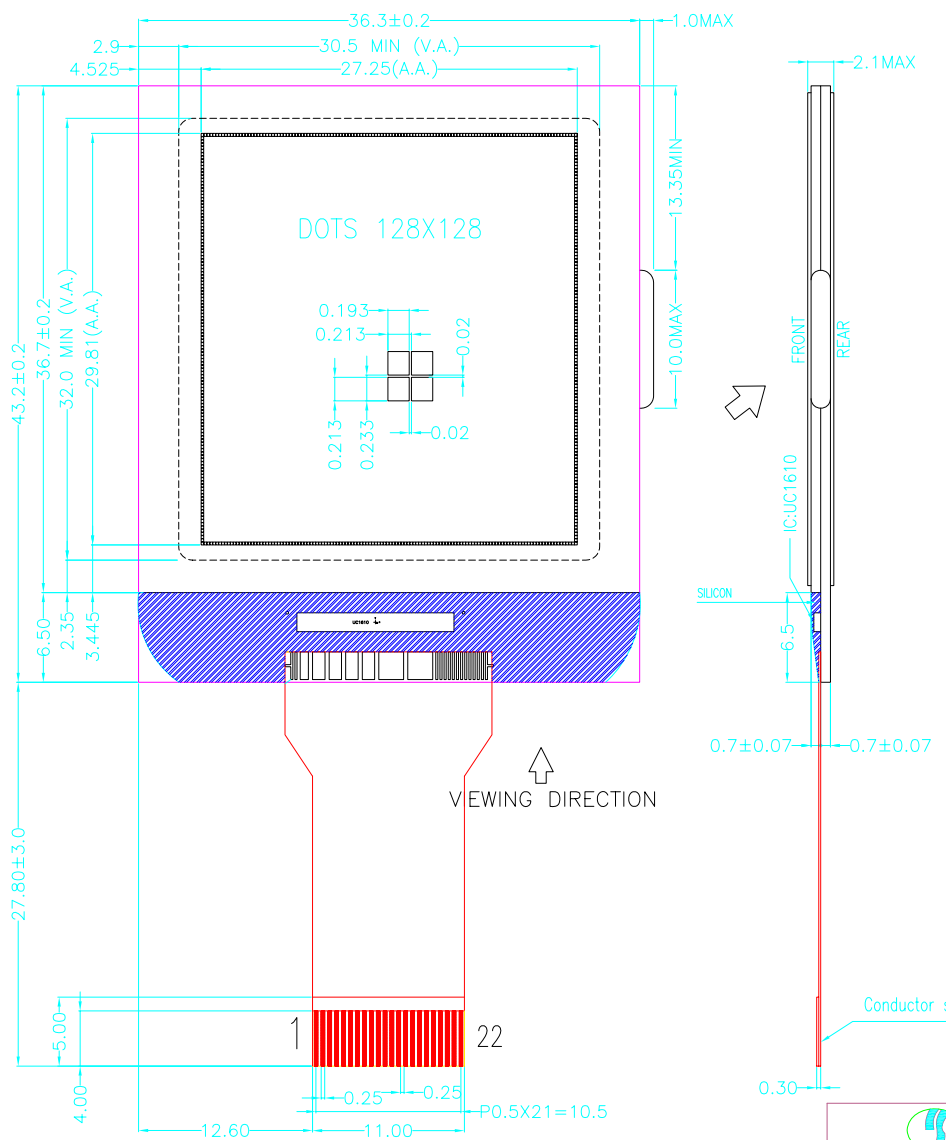

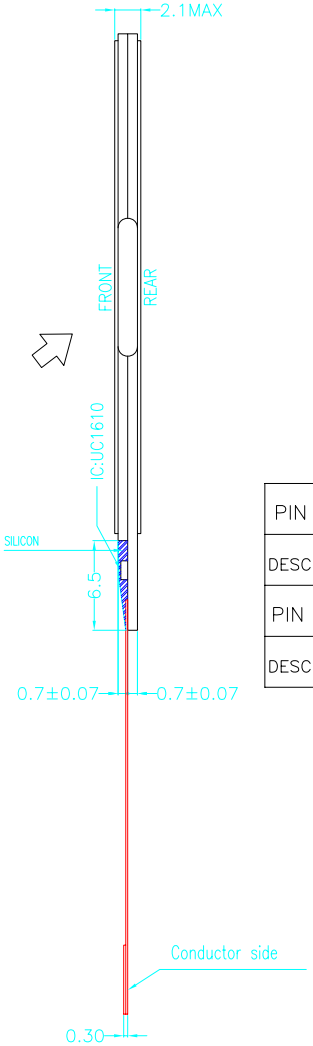

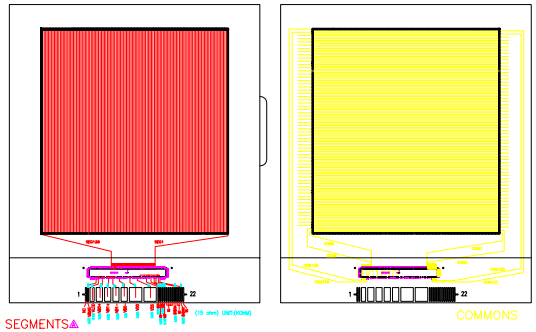

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DESC	NC	VBIAS	VLCD	VBO+	VB1+	VB1-	VB0-	VDD	VSS	BM0	CD	CS0	RST	NC
PIN	15	16	17	18	19	20	21	22						
DESC	NC	NC	NC	SDA	NC	NC	SCK	NC						

NOTES:

1.DISPLAY TYPE: FSTN
2.VIEWING ANGLE: 6:00
3.POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP: −10°C ~ +60°C
5.STORAGE TEMP: −20C ~ +70°C
6.LOGIC VOLTAGE: VDD=3.3V
7.LCD OPERRATING VOLTAGE: 12.5V
8.DRIVE METHOD: 1/128DUTY 1/12BIAS
9.CONTROLLER IC: UC1610

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO。, LTD

REV.	DESCRIPTION	DATE

DRAW NO.	YMFG-G128128FDPNNWN		DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. A SCALE:1/1				
	TOLERANCE UNLESS:±0.2					