由 Autodesk 教育版产品制作

01	-	V1.0

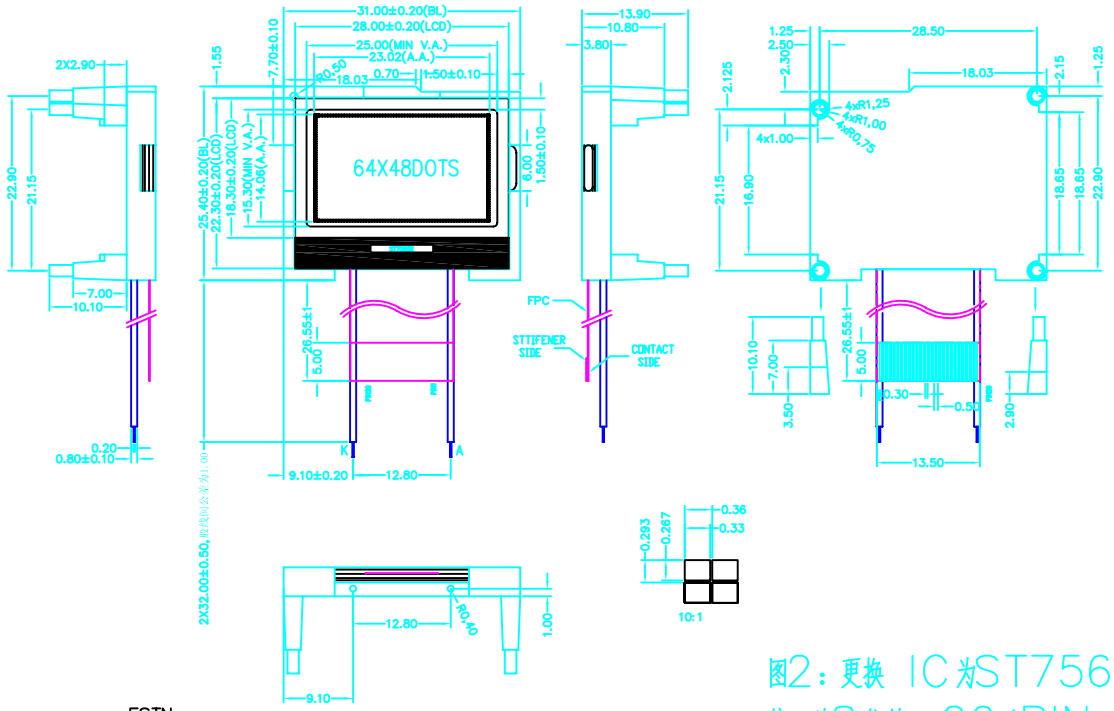

PIN	CONNECTION
1	/CS1
2	/RES
3	A0
4	/WR
5	/RD
6	D0
7	D1
8	D2
9	D3
10	D4
11	D5
12	D6
13	D7
14	VDD
15	VSS
16	VOUT
17	CAP3+
18	CAP1-
19	CAP1+
20	CAP2+
21	CAP2-
22	V1
23	V2
24	V3
25	V4
26	V0

图2：更换 IC为ST7565R，
接口为8位并口，26个PIN

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:	FSTN
2. VIEWING DIRECT ION:	6:00
3. POLARIZER MODE:	Reflective/POSITIVE
4. OPERATING TEMP:	−0°C~+55°C
5. STORAGE TEMP:	−20°C~+60°C
6. DRIVE VOLTAGE:	3.0V
7. DRIVE METHOD:	1/48DUTY 1/8BIAS
8. DRIVER IC:	ST7565R
9. Backlight:	white
10.UNSPECIFIED TOLERANCE:	±0.20

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO.,LTD

DRAW NO.	YMFG-G6448ADPSWNN			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. A	SCALE:1/1				
	TOLERANCE UNLESS:±0.2						

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

图2：更换 IC为ST7565R，
接口为8位并口，26个PIN

由 Autodesk 教育版产品制作