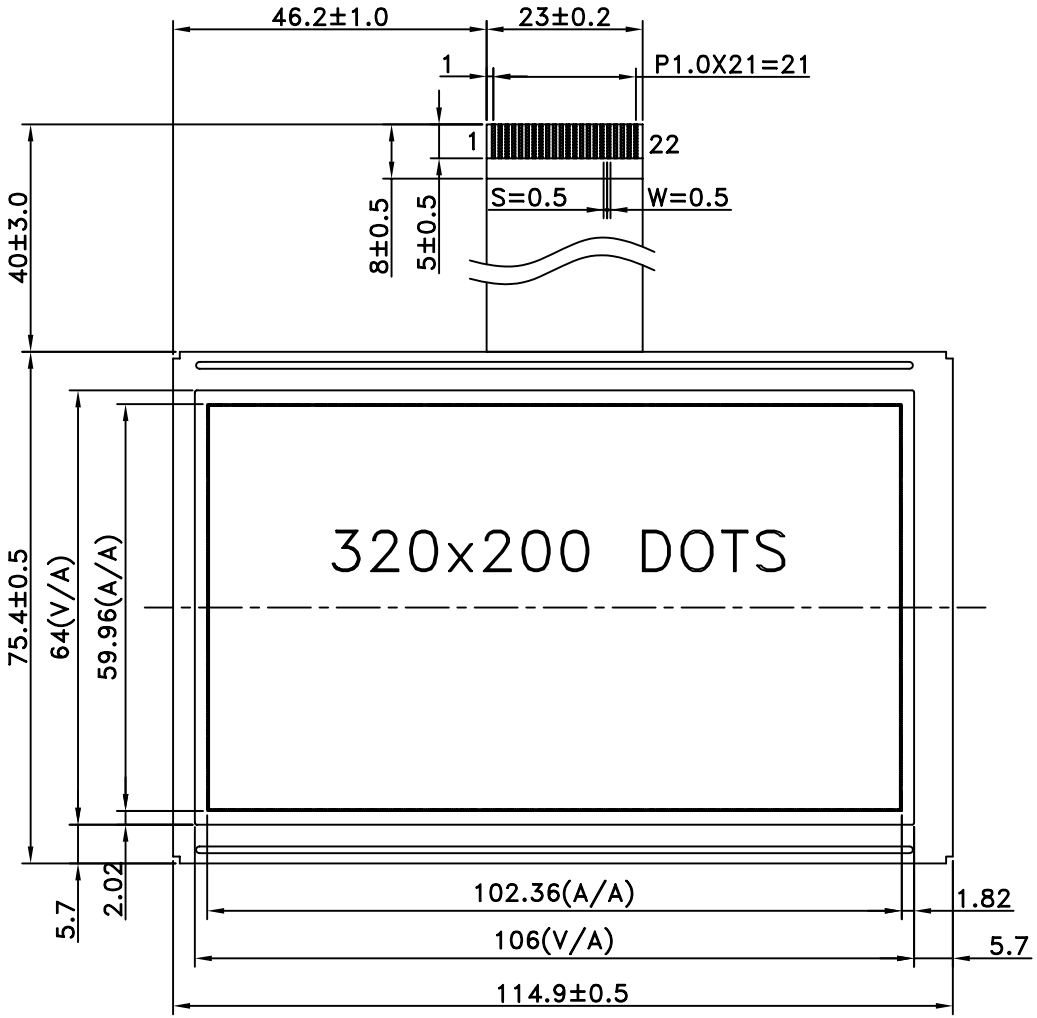

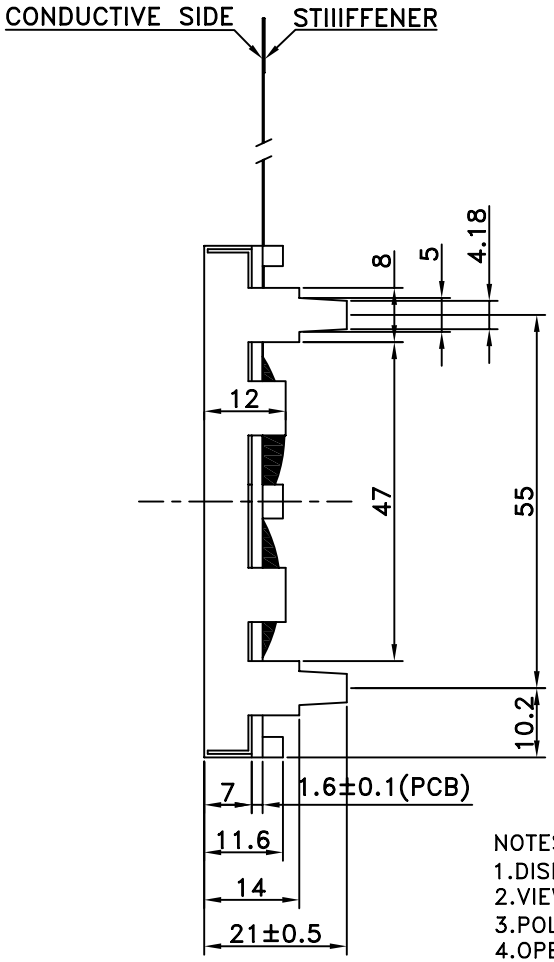



DOTS SCALE:20/1

PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SIGNAL	VSS	VDD	V0	WR	RD	CS	A0	RST	DB0	DB1	DB2
PIN NO.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SIGNAL	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	A1	K1	A2	K2	Vout	NC

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: STN/BLUE
2.VIEWING ANGLE: 12:00
3.POLARIZER MODE:TRANSMISSIVE/NEGATIVE
4.OPERATING TEMP: −20°C ~ +70°C
5.STORAGE TEMP: −30°C ~ +80°C
6.LOGIC VOLTAGE: VDD=5.0V
7.LCD DRIVER VOLTAGE: Vop=20V
8.DRIVE METHOD: 1/200DUTY 1/15BIAS
9.DRIVE IC: SED1335FOA
10.BACKLIGHT TYPE: WHITE SIDE LED

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO。, LTD

REV.	DESCRIPTION	DATE

DRAW NO.	YMSP−G320200ADNSWSD			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER: A	SCALE:1/1				
	TOLERANCES UNLESS:±0.3						