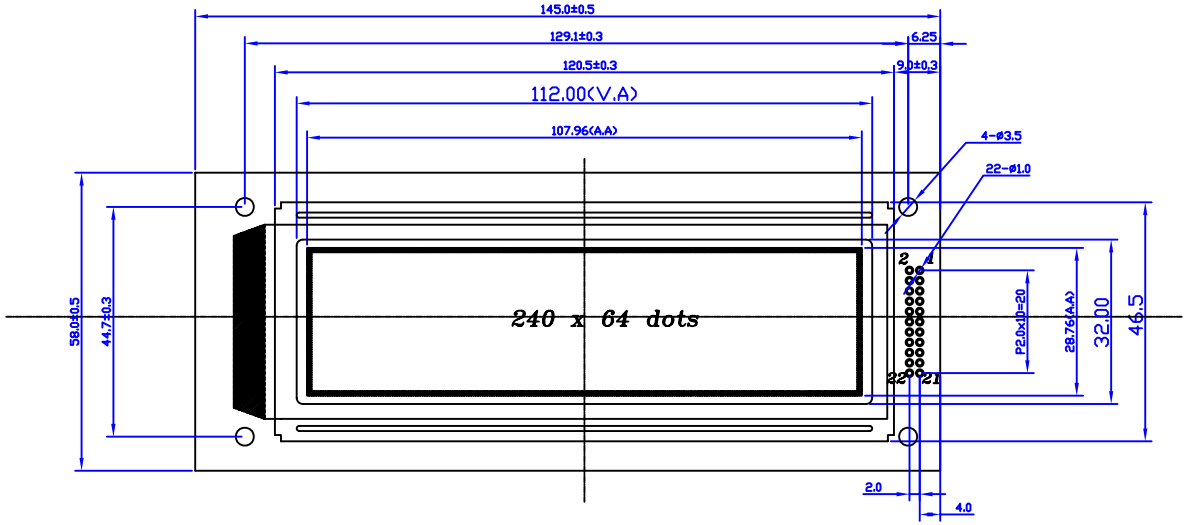

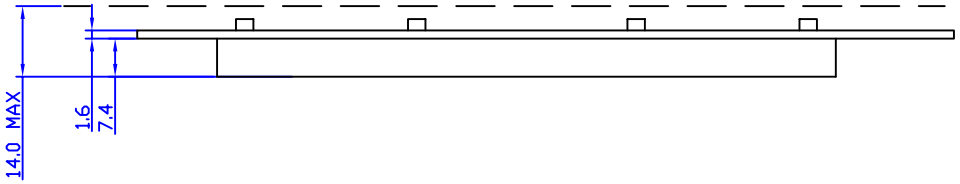



NOTES:

1.DISPLAY TYPE:	STN/ GREY
2.VIEWING DIRECTION:	6:00
3.POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4.OPERATING TEMP:	-10°C - 60°C
5.STORAGE TEMP:	-20°C - 70°C
6. VDD:	+5.0V
7.DRIVE METHOD:	1/64DUTY 1/9BIAS
8.CONTROLLER:	T6963C
9.BACKLIGHT:	LED (WHITE)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FG	VSS	VDD	V0	/WR	/RD	/CE	C/D	NC	/RES
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	FS	VEE
21	22								
A	K								

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO., LTD

REV.	DESCRIPTION	DATE
		2006-06-27

DRAW NO.	YMSC-G24064H-2DGSWWD			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. A	SCALE:1/1	黄成昌			
	TOLERANCE UNLESS:±0.3						