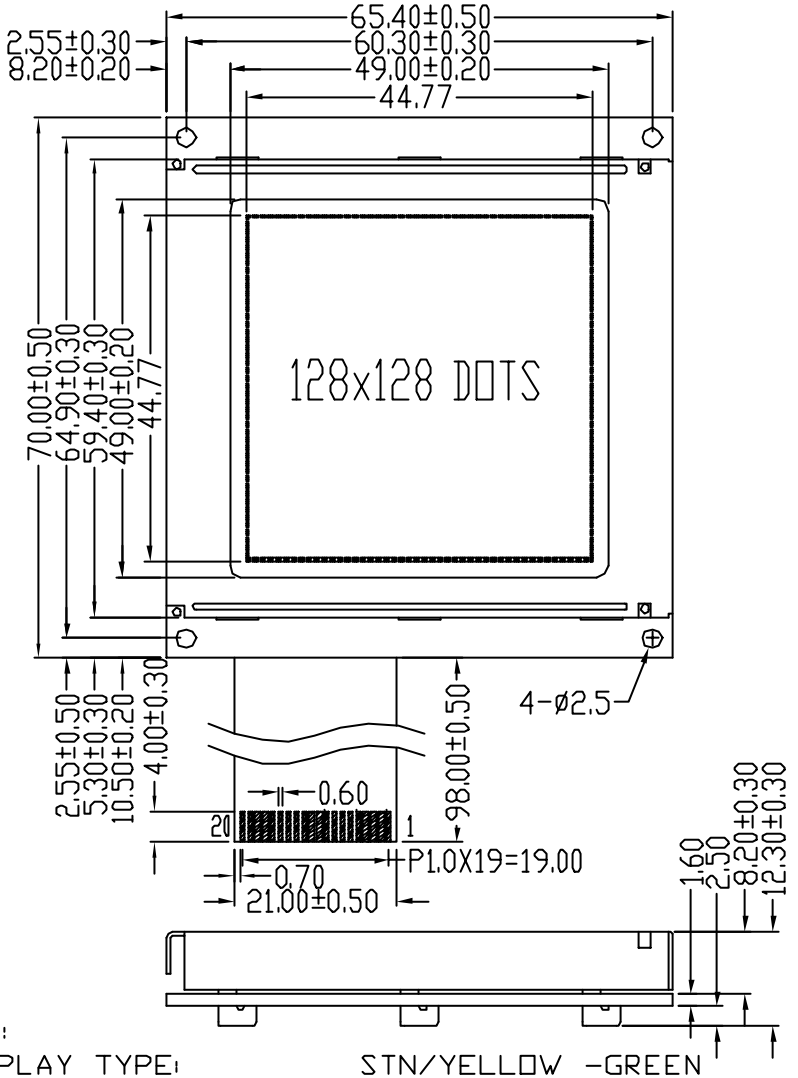



确认后请签字并回传:

1	VSS
2	VDD
3	V0
4	WR
5	RD
6	CE
7	C/D
8	RESET
9	D0
10	D1
11	D2
12	D3
13	D4
14	D5
15	D6
16	D7
17	FS
18	NC
19	BLK
20	BLA

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: STN/YELLOW -GREEN
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. OPERATING TEMP: -10°C--+60°C
5. STORAGE TEMP: -20°C--+70°C
6. VDD: 5.0V
7. DRIVE METHOD: 1/128DUTY 1/12BIAS
8. CONTROLLER: T6963C 0101
9. BACKLIGHT: LED(YELLOW -GREEN,4.2DCV)
10. ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.3mm
11. BEZEL(THICKNESS:0.6mm) IS TO BE PAINTED BLACK

深圳市耀宇科技有限公司 SHENZHENG YAOYU TECHNOLOGY CO.LTD		
绘图:	绘图编号:YMSP-G128128ADYLYWN	单位:mm
审核:	客户编号: YM128128AG-1	日期:
批准:	图纸版号: G-1	页数: