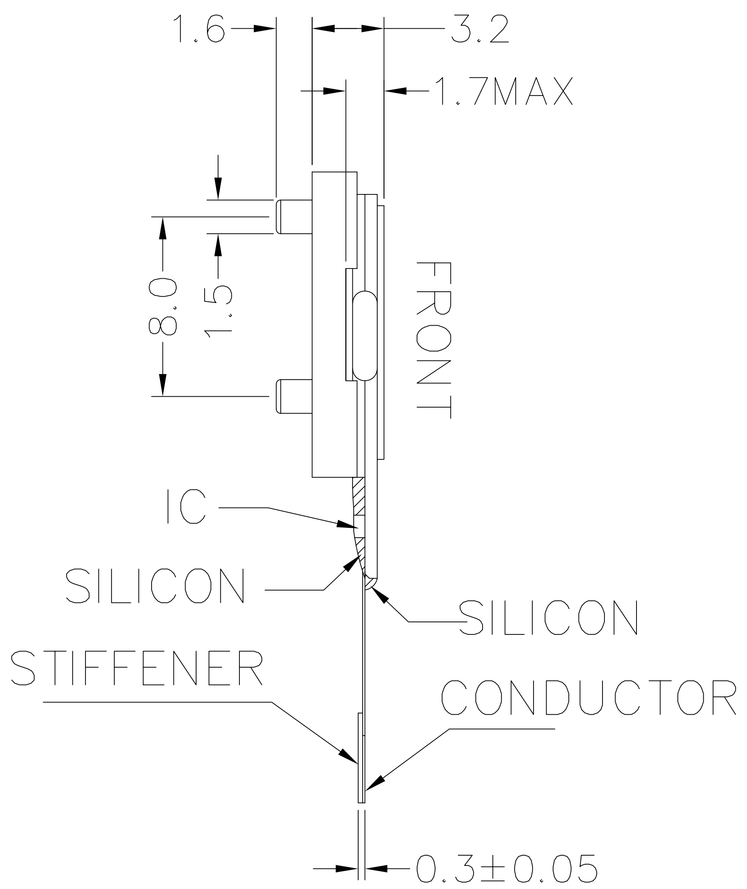

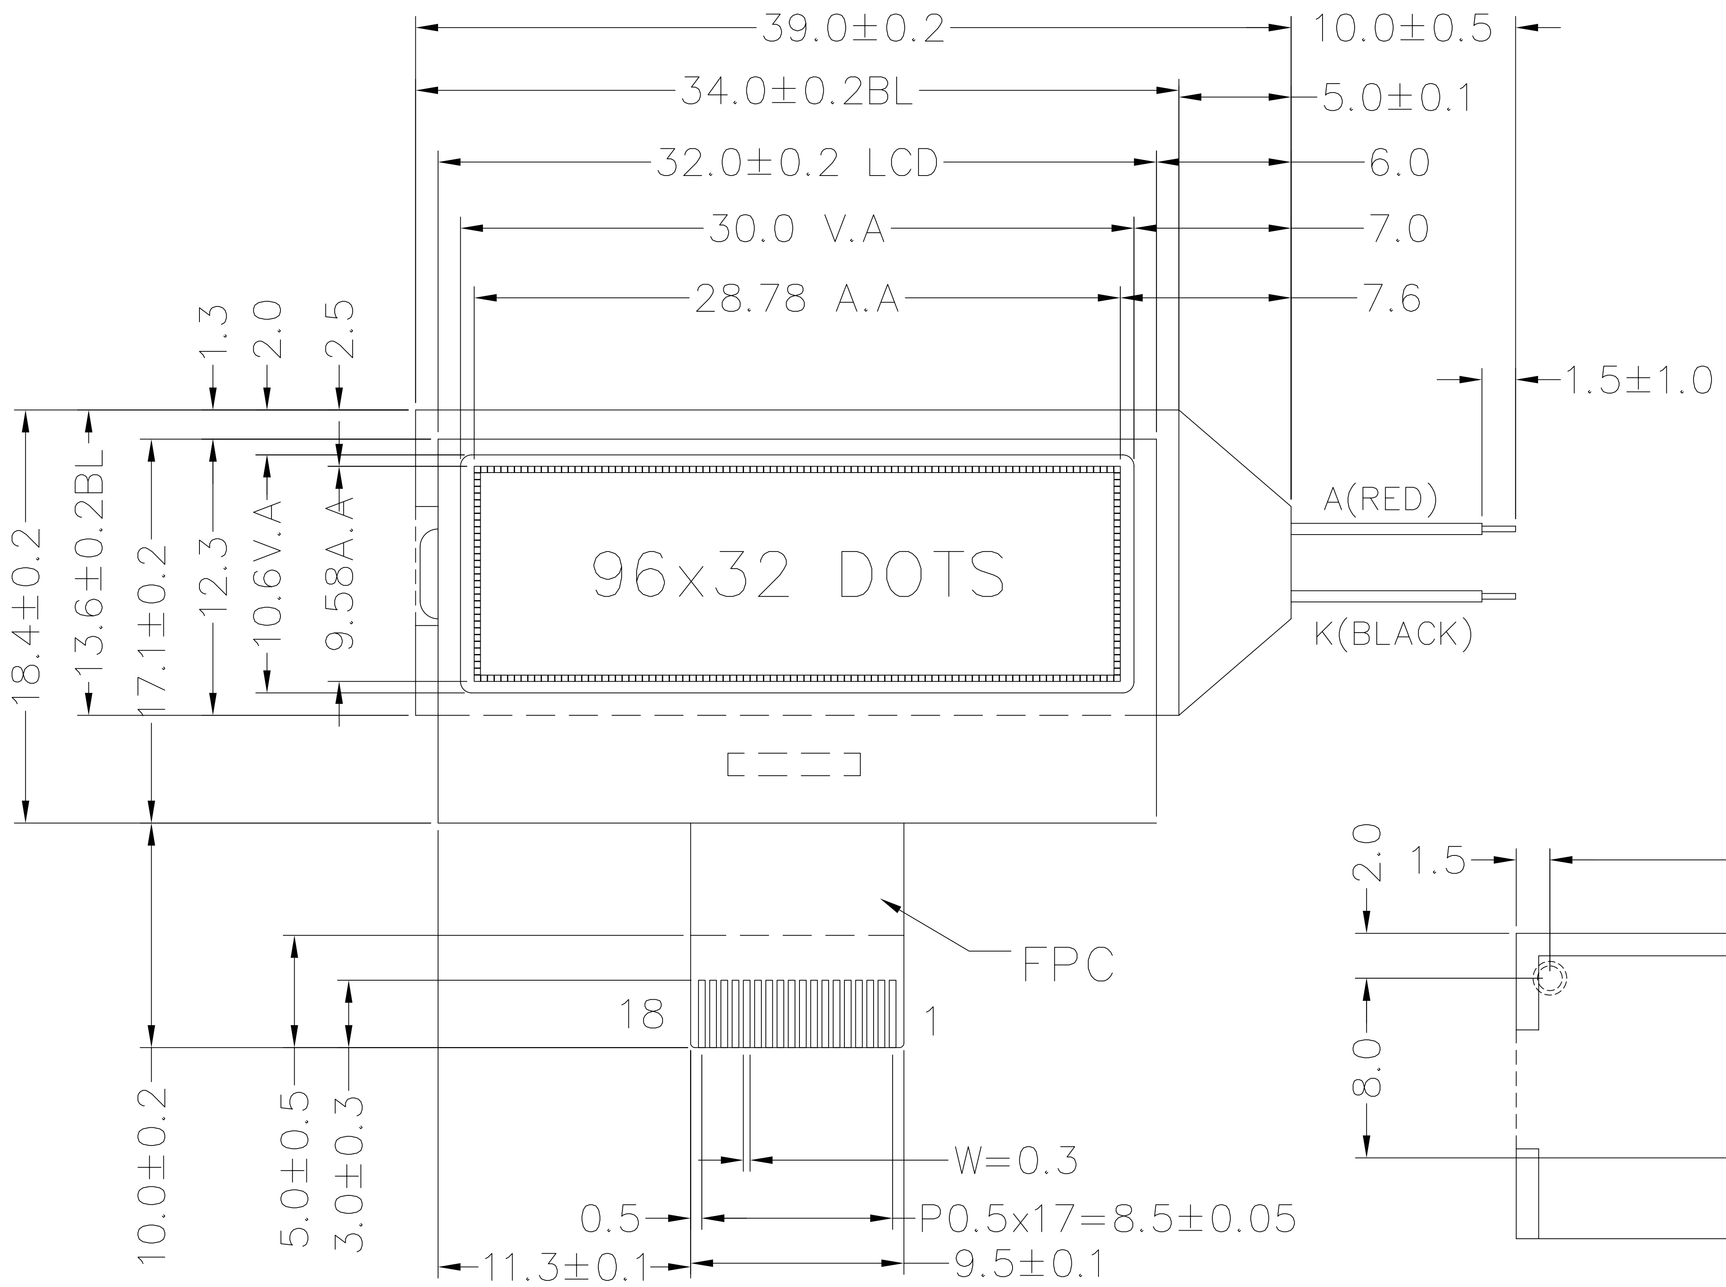

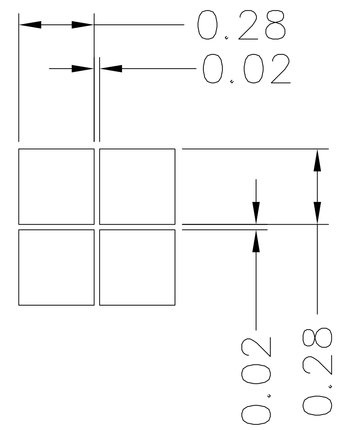

DOTS DETAIL
SCALE 12:1

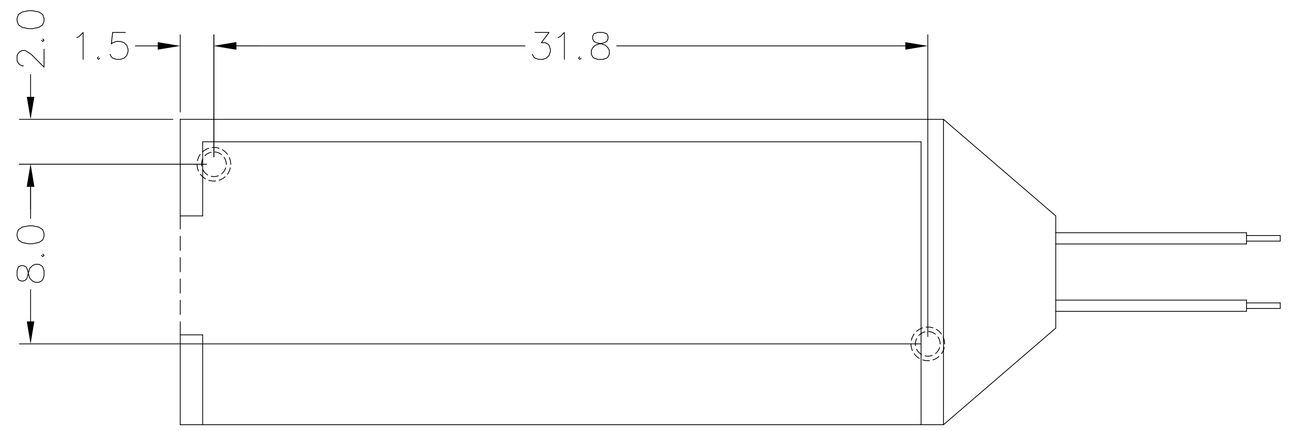

NOTES:

1. DISPLAY TYPE:	STN Gray
2. VIEWING DIRECTION:	6:00
3. POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. OPERATING TEMP:	−20°C~+70°C
5. STORAGE TEMP:	−30°C~+80°C
6. LOGIC VOLTAGE:	3V
7. LCD OPERATION VOLTAGE:	8V
8. DRIVE METHOD:	1/33DUTY 1/6BIAS
9. DRIVER IC:	ST7565R
10.BACKLIGHT:	LED(WHITE,3V,1−SIDE)

PIN.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FUN.	V0	V1	V2	V3	V4	C2−	C2+	C1+	C1−
PIN.	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FUN.	C3+	VOUT	VSS	VDD	SID	SCLK	RS	$\overline{RES}$	$\overline{CS1}$

深 圳 市 耀 宇 科 技 有 限 公 司
SHENZHEN YAO YU TECHNOLOGY CO.,LTD

DRAW NO.	YMSG−G9632ADGSWSN			DRAWN	ME CHECKED	EE CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	PAGE:1/1	VER. A	SCALE:1/1	QD			
TOLERANCE UNLESS:±0.2				2011−05−09			